




Подключается при реализации функции бесключевого запуска




НЕ ЭКРАНИРОВАТЬ!
ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА!

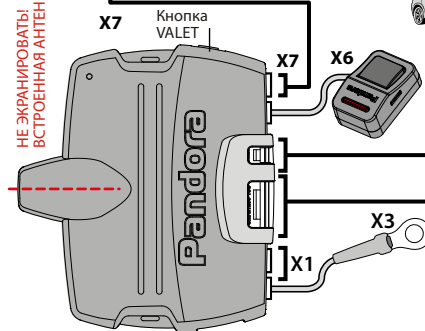

Индикатор состояния, кнопка «VALET»



Устройство LIN




Датчик температуры двигателя

Управление предпусковыми подогревателями

Webasto
Thermotop Evo,
Eberspaecher
Hydronic/
Hidronic 2

Подключение LIN

Для автомобилей LADA (Калина 2 • Granta • Priora NEW • UAZ Patriot (05.2014)

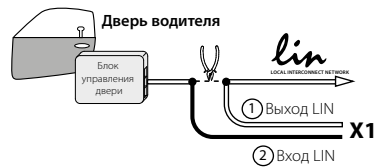

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы обязательно выберите в программе ALARMSTUDIO модель автомобиля (протоколы CAN-шин)

ВНИМАНИЕ!!! Подробное руководство по монтажу доступно на сайте www.manuals.alarmtrade.ru

*Суммарный ток для реле R1+R2+R3 не должен превышать 40А

